
Teilegutachten Nr. 15-00214-CP-BWG-01
Hersteller: Hofmann GmbH
D – 67376 Harthausen
Typ: SPV A05 FJC

Seite 1 von 6

1. Neufassung
zum
TEILEGUTACHTEN

Nr.: 15-00214-CP-BWG

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Serienräder in Verbindung mit Spurverbreiterungen

vom Typ : SPV 005 FJC

des Herstellers : Hofmann GmbH
Kohlplatten 5
D – 67376 Harthausen

für das Fahrzeug : Jeep Renegade (BU), Cherokee (KL)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

Teilegutachten Nr. 15-00214-CP-BWG-01
Hersteller: Hofmann GmbH
D – 67376 Harthausen
Typ: SPV A05 FJC

Seite 2 von 6

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:	Typ:	kW-Bereich	Gen-Nr.:	Bezeichnung:
FCA (I)	BU	81 - 125	e3*2007/46*0300--	Renegade
Chrysler LLC (USA)	KL	103 - 200	e4*2007/46*0783*--	Cherokee incl. Trailhawk

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfangs

Art:	Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse, oder nur HA. Einteilige Stahl-, bzw. Aluminium-Distanzringe mit eingepressten Stehbolzen			
Beschreibung:				
Typ:	SPV A05 FJC-15	SPV A05 FJC-18	SPV A05 FJC-24	SPV A05 FJC-30
Kennzeichnung:	auf dem Umfang eingeschlagen + Produktionsdatum (z.B. 08/09)			
	SPV A05 FJC-15	SPV A05 FJC-18	SPV A05 FJC-24	SPV A05 FJC-30
Breite:	15 mm	18 mm	24 mm	30 mm
Außen Ø:	150 mm			
Lochkreis Ø:	110,0 mm			
Lochzahl:	5			
Mittenloch Ø:	65,1 mm			
Werkstoff:	Al Mg Pb Cu F37			
Masse:	ca. 1,0 kg	ca. 1,2 kg	ca. 1,4 kg	ca. 1,8 kg
Korrosionsschutz:	ohne			
Befestigung: Jeep BU Jeep KL	Radschraube M12x1,5x38mm M12x1,5x41mm	Radschraube M12x1,5x41mm M12x1,5x45mm	Rad: Kegelbundschraube M 12 x 1,5 x 22,5 mm M 12 x 1,5 x 26,5 mm / Distanzring: Kegelbundkurzkopfschrauben	
Anzugsmoment:	mind. 110 Nm bzw. Herstellerangabe			
Zulässige Radlast:	1400 kg	1400 kg	900 kg	900 kg
Abrollumfang:	U = 2500 mm	U = 2500 mm	U = 2450 mm	U = 2450 mm
Prüfung:	TÜV Pfalz; 14-1190-A00V01; 09-0757-A00-V01			

Teilegutachten Nr. 15-00214-CP-BWG-01
Hersteller: Hofmann GmbH
D – 67376 Harthausen
Typ: SPV A05 FJC

Seite 3 von 6

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit

Jeep Renegade

Distanzringbreite [mm]	Serienbereifung:	Radgröße:	Einpresstiefe Rad / Gesamt	Auflagen u. Hinweise
15 mm	215/65R16	6 ½ x 16	+ 40 / + 25	A1-A3, H1-H6
15 mm	215/60R17	7 x 17	+ 40 / + 25	A1-A3, H1-H6
15 mm	225/55R18	7 x 18	+ 40 / + 25	A1-A3, H1-H6
18 mm	215/65R16	6 ½ x 16	+ 40 / + 22	A1-A3, H1-H6
18 mm	215/60R17	7 x 17	+ 40 / + 22	A1-A3, H1-H6
18 mm	225/55R18	7 x 18	+ 40 / + 22	A1-A3, H1-H6
24 mm	215/65R16	6 ½ x 16	+ 40 / + 16	A1-A3, A5, A6, H1-H6
24 mm	215/60R17	7 x 17	+ 40 / + 16	A1, A2, A4, A6, H1-H6
24 mm	225/55R18	7 x 18	+ 40 / + 16	A1, A2, A4, A6, H1-H6
30 mm	215/65R16	6 ½ x 16	+ 40 / + 10	A1, A2, A4, A6, H1
30 mm	215/60R17	7 x 17	+ 40 / + 10	A1, A2, A4, A6, H1
30 mm	225/55R18	7 x 18	+ 40 / + 10	A1, A2, A4, A6, H1

Jeep Cherokee

Distanzringbreite [mm]	Serienbereifung:	Radgröße:	Einpresstiefe Rad / Gesamt	Auflagen u. Hinweise
15 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 26	A1-A3,H1-H6
15 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 26	A1-A3,H1-H6
15 mm	225/55R18	7,0 x 18	+ 41 / + 26	A1-A3,H1-H6
18 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 23	A1-A3,A5,H1-H6
18 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 23	A1-A3,A5,H1-H6
18 mm	225/55R18	7,0 x 18	+ 41 / + 23	A1-A3,A5,H1-H6
24 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 17	A1-A3,A5,H1-H6
24 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 17	A1-A3,A5,H1-H6
24 mm	225/55R18	7,0 x 18	+ 41 / + 17	A1-A3,A5,H1-H6
30 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 11	A1-A2,A4,A6,H1-H6
30 mm	225/60R17	7,0 x 17	+ 41 / + 11	A1-A2,A4,A6,H1-H6
30 mm	225/55R18	7,0 x 18	+ 41 / + 11	A1-A2,A4,A6,H1-H6

Teilegutachten Nr. 15-00214-CP-BWG-01
Hersteller: Hofmann GmbH
D – 67376 Harthausen
Typ: SPV A05 FJC

Seite 4 von 6

Jeep Cherokee Trailhawk

Distanzringbreite [mm]	Serienbereifung:	Radgröße:	Einpresstiefe Rad / Gesamt	Auflagen u. Hinweise
15 mm	245/65R17	7,5 x 17	+ 31 / + 16	A1-A3,A5,H1-H6
18 mm	245/65R17	7,5 x 17	+ 31 / + 13	A1-A3,A5,H1-H6
24 mm	245/65R17	7,5 x 17	+ 31 / + 7	A1-A3,A5,H1-H6
30 mm	245/65R17	7,5 x 17	+ 31 / + 1	A1-A2,A4,A6,H1-H6

Die Kombination mit Fahrzeugtieferlegungen wurde nicht geprüft.
Dies muss gegebenenfalls gesondert begutachtet werden.

IV. Hinweise und Auflagen

- A 1) Die Einschraubtiefe der Radschrauben muss mind. 7,5 Umdrehungen betragen. Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen befestigt. Es ist im Besonderen darauf zu achten dass die Länge der Radschrauben zur Befestigung der Distanzringe (freie Gewindelänge über der Radanlagefläche) der Länge der Serienradschrauben entspricht.
- A 2) Bei Verwendung von Stahlrädern ist besonders auf eine einwandfreie und plane Anlage der Räder auf den Distanzringen zu achten.
- A 3) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.
- A4) An den vorderen und hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- A 5) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.
- A6) Durch Anlegen der hinteren Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel im gesamten Bereich ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

Teilegutachten Nr. 15-00214-CP-BWG-01
Hersteller: Hofmann GmbH
D – 67376 Harthausen
Typ: SPV A05 FJC

Seite 5 von 6

Fortsetzung zu

IV. Hinweise und Auflagen

- H 1) Die geschraubten 24 und 30 mm breiten Distanzringe sind bis zu einer Radlast von 900 kg bei U=2450 mm geprüft.
- H 2) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
- Es liegen gesonderte ABE- oder Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und Radabdeckungen. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.
- Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
- H 3) Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Laborbericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:
Nr. H3KL0001-00 der SGS TÜV Saar vom 10. 12. 2014
Nr. H33N0001-01 der SGS TÜV Saar vom 04. 11. 2015
- H 4) Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht überprüft.
- H 5) Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit geschraubten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke und nach Demontage der Räder mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.
- Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Räder nachzuziehen. (Anzugsmomente siehe II).
- H 6) Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse. Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 18 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 30 mm Breite.

Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu gehörenden Radbefestigungsteile zu verwenden. Außerdem dürfen damit nur kurze Strecken mit mäßiger Geschwindigkeit zurückgelegt werden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung (Beispiel)
22	15.1 u.15.2: M.HOFMANN DISTANZRINGEN VUH Kennz.: SPV A05 FJC-18 (18 MM DICK)***

Teilegutachten Nr. 15-00214-CP-BWG-01
Hersteller: Hofmann GmbH
D – 67376 Harthausen
Typ: SPV A05 FJC

Seite 6 von 6

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Anforderungen der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTÜV Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“ (Stand 08/2008) werden erfüllt.

VI. Anlagen

Montageanleitung

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller Hofmann GmbH hat den Nachweis erbracht (Registrier - Nr. 49 02 002801 / Tüv Rheinland) dass er ein Qualitätsmanagement-System gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 6 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlage.

München, den 17. 03. 2016

AS-CRC-BWG/FIL-Sz
Hofmann GmbH

Sachverständiger
Prüflabor
DIN EN ISO/IEC 17025



Dipl. Ing. Schwarz

Montageanleitung für Spurverbreiterungen mit Gewindebohrungen

Fahrzeugspezifizierung und Verbreiterungstyp sowie mögliche Rad Reifen Kombinationen siehe TÜV Gutachten.

Aus Garantiegründen und damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, sind folgende Montagehinweise zu beachten.

1. Lösen Sie die Radschrauben und demontieren Sie Ihre Räder, nachdem Sie Ihr Fahrzeug angehoben haben.
 2. Säubern Sie die Rad- und Felgenanschlagfläche sorgfältig von Schmutz und Korrosionsrückständen.
 3. Hinterachse und Vorderachse
Zur Befestigung der Felge auf der Spurverbreiterung gehen sie wie folgt vor: Prüfen Sie die Länge der **Original Radschrauben** zur Felgenbefestigung. Befestigen Sie die Felge mit den Original Radschrauben auf der Spurverbreiterung. Die Radschrauben dürfen nicht aus Rückseite der Spurverbreiterung hinausstehen. Siehe Skizze Anlage 1 Teil 1 und 2 .Sollten die Original Radschrauben aus der Spurverbreiterungsscheibe herausstehen, müssen diese durch kürzere ersetzt werden, die den gleichen Befestigungssitz aufweisen.
Gegebenenfalls sind diese bereits im Lieferumfang enthalten.
- Diese Passprüfungen müssen vor der weiteren Montage nur mit Felge und Spurverbreiterung durchgeführt werden.
4. Prüfen Sie durch Auflegen der Spurverbreiterung auf der Felge, ob die Auflagefläche der Spurverbreiterung ausreichend ist. **Die Felge muss vollständig mit der vorgesehenen Auflagefläche plan auf der Spurverbreiterung aufliegen.**
 5. Setzen Sie die Spurverbreiterungsscheibe auf die Radanschlagfläche.
Die Scheiben müssen plan an der Radanschlagfläche anliegen.
 6. Befestigen Sie die Spurverbreiterungsscheibe mit den mitgelieferten Radschrauben (20 Stück mit 60° Kegelbund) auf der Radnabe. **Die Radschrauben müssen mindestens 8,5 Umdrehungen eingeschraubt werden können. Wenn der Kopf der Befestigungsschraube aus der Spurverbreiterungsscheibe heraussteht, darf die Distanzscheibe nur in Verbindung mit Rädern/Felgen verbaut werden, die auf der Rückseite mit entsprechenden Aussparungen (Taschen) versehen sind um diesen Überstand aufzunehmen oder die Radschraube ist durch eine Kurzkopfschraube zu ersetzen. Gegebenenfalls sind diese bereits im Lieferumfang enthalten. Siehe hierzu Skizze Anlage 1 und 2.**
 7. Die Befestigungsschrauben der Spurverbreiterungsscheiben müssen mittels eines Drehmomentschlüssels mit dem vom Fahrzeughersteller angegebenen Drehmoment an dem Fahrzeug befestigt werden.
 8. Montieren Sie Ihre Räder mit den Original oder Zubehör Radschrauben wie oben unter Punkt 3 angegeben auf den Spurverbreiterungsscheiben. Achten Sie darauf, dass die Radschrauben mittels eines Drehmomentschlüssels mit dem vom Felgenhersteller angegebenen Drehmoment auf der Spurverbreiterungsscheibe befestigt werden.
Die Felge muß plan auf der Spurverbreiterungsscheibe aufliegen.

Die Einschraublänge aller Schrauben muss mindestens betragen: 8,5 Umdrehungen

Zu Ihrer Sicherheit müssen die Radschrauben der Spurverbreiterungsscheibe sowie die Radschrauben zur Felgenbefestigung nach einer Fahrtstrecke von ca. 50 km mit einem Drehmomentschlüssel nachgezogen werden.



Spurverbreiterungen für Geländewagen, SUV's und US-Fahrzeuge
Hofmann GmbH

Kohlplatte 5

67376 Harthausen

Tel. 06344/96961-0


Fax. 06344/96961-20

Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de


Web www.4x4-spurverbreiterungen.de

Anlage 1: Teil 1

Überprüfung der Paßfähigkeit der Distanzscheibe am Fahrzeug und am Rad:

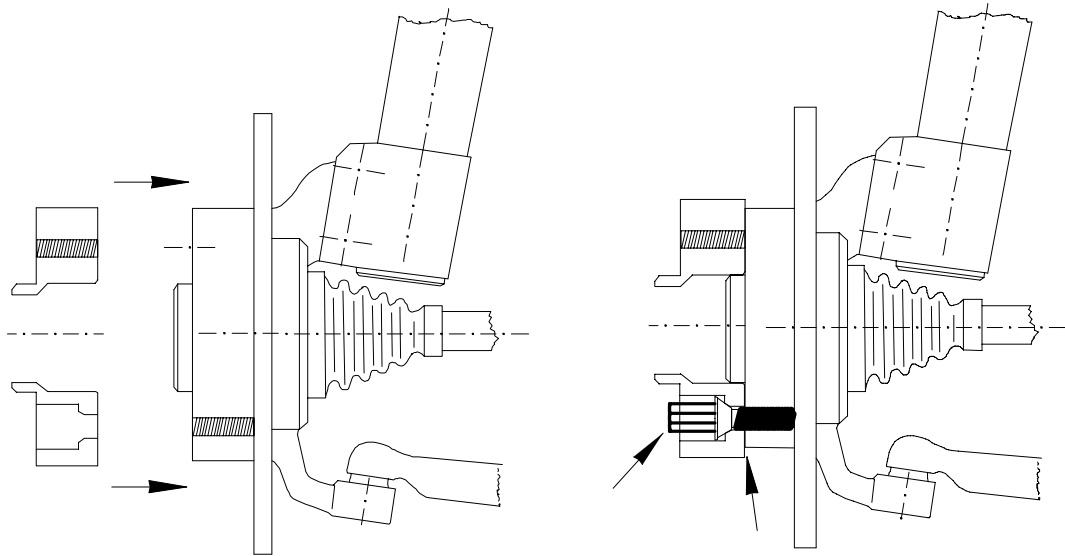

Die Distanzscheibe ist zunächst lose auf den Radanschlußflansch des Fahrzeugs aufzustecken. Dabei muß sie plan anliegen, siehe Pfeil oben.
Die Befestigungsschraube der Spurverbreiterung auf der Fahrzeugnabe ganz eindrehen, der Schraubenkopf darf nicht aus der Spurverbreiterung herausstehen. Siehe Pfeil oben rechts

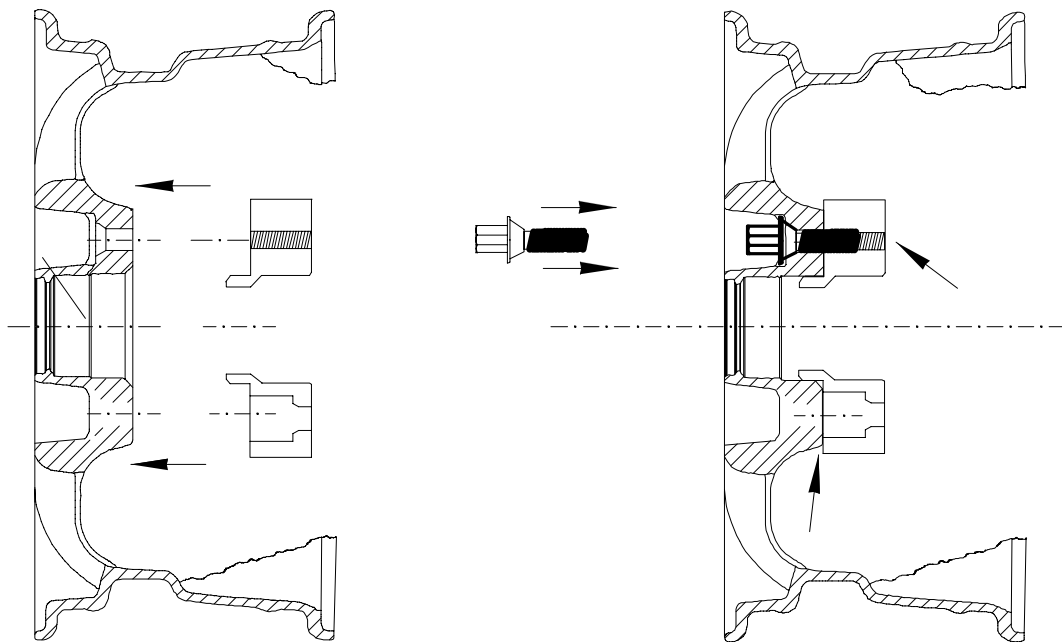

Anschließend ist die Distanzscheibe auf die Innenseite des Rades aufzustecken.


Auch hier muß die Scheibe vollständig anliegen, siehe Pfeil unten rechts.

Die Befestigungsschrauben der Felge auf der Spurverbreiterung ganz eindrehen, die Schrauben dürfen nicht auf der Rückseite der Spurverbreiterung herausstehen. Siehe Pfeil unten rechts.


Erst nach dieser Kontrolle bitte mit der Montage beginnen.

Distanzscheibe Gewindebohrung	Index	Aenderungsbeschreibung	Datum	Name
	A	Neuerstellung im DXF Format	22.01.2015	Hofmann

Überprüfung der Passfähigkeit der Spurverbreiterung am Fahrzeug und der Felge

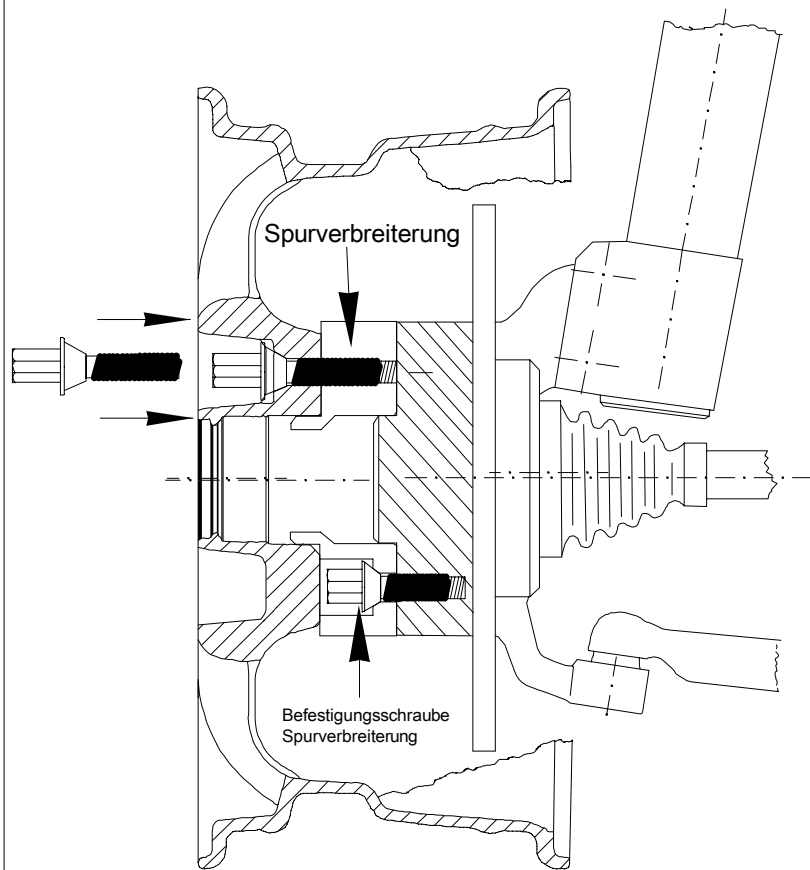

Richtig

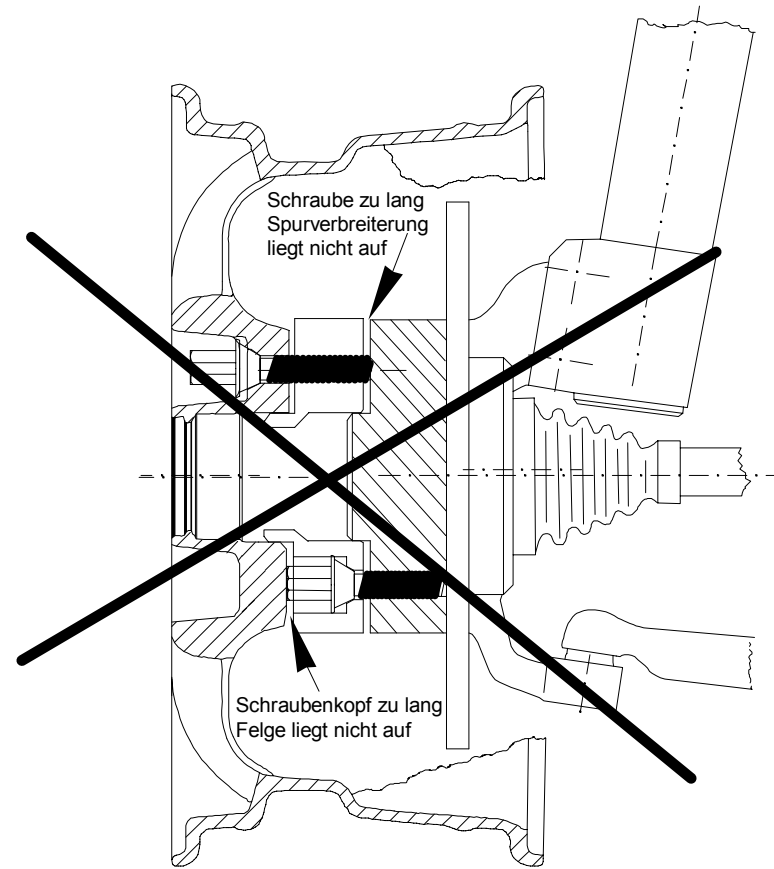

Falsch

Nach dem Befestigen der Spurverbreiterung auf der Fahrzeugnabe prüfen ob die Schraubenköpfe der Befestigungsschrauben aus den Spurverbreiterungen über die Auflagefläche hinausstehen. Siehe Pfeil unten rechts. Weitere Vorgehensweise siehe Montageanleitung

Distanzscheibe Gewindebohrung

Index	Aenderungsbeschreibung	Datum	Name
A	Neuerstellung im DXF Format	22.01.2015	Hofmann

Mitteilung
an die technischen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr zur
Einzelabnahme von Distanzscheiben der Fa. Hofmann

Sehr geehrte Kollegen,

bei der Änderungsabnahme des Anbaus von Distanzscheiben der Firma Hofmann GmbH, Kohlplatte 5, D-67376 Harthausen, kommt es immer wieder vor, daß einzelne Serienrad-Reifen-Kombinationen oder Fahrzeugausführungen im zugehörigen Teilegutachten fehlen, weil diese zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung uns noch nicht bekannt waren. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht immer möglich oder sinnvoll, das bestehende Teilegutachten sofort zu aktualisieren.

Wir bitten Sie in diesen Fällen um eine Einzelabnahme nach § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 21 StVZO in Anlehnung an unser bestehendes Teilegutachten. Da es sich bei den Distanzscheiben der Fa. Hofmann um reihenweise gefertigte Teile eines zertifizierten Betriebes handelt, steht dies im Einklang mit der Einzelanweisung des BLFA-TK gemäß § 13 Abs. 1 (KfSachvG) zur Sicherung der Qualität von Teilen vom 1. Mai 1999.

Die Kombination der Distanzscheiben mit nicht im Distanzscheibengutachten genannten Sonderrädern muß generell nach § 19 Abs. 2 in Verb. mit § 21 StVZO abgenommen werden.


Lamsheim, den 28.02.2007

Mit freundlichen Grüßen




Pfennigwerth
a.a.S.

Anlage 1:
 Ueberpruefung der Passfaehigkeit der Distanzscheibe am
 Fahrzeug und am Rad:

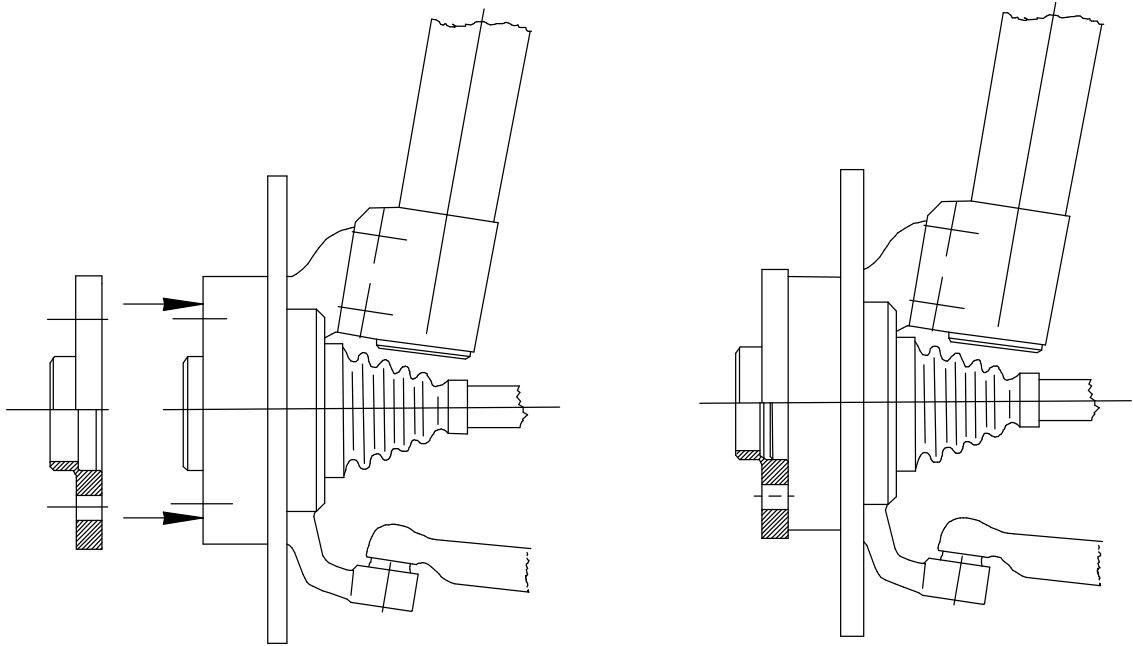

Die Distanzscheibe ist zunaechst lose auf den Radanschlussflansch des
 Fahrzeugs aufzustecken. Dabei muss sie plan anliegen.

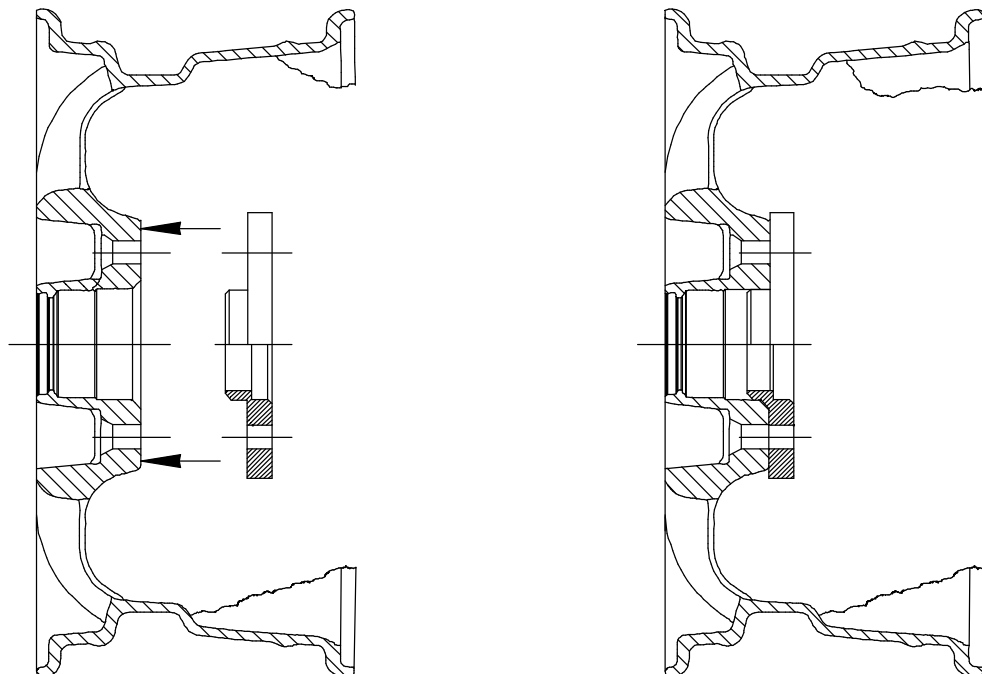

Anschliessend ist die Distanzscheibe auf die Innenseite des Rades aufzustecken.
 Auch hier muss die Scheibe vollstaendig anliegen.
 Erst nach dieser Kontrolle bitte mit der Montage beginnen.

Distanzscheibe	Index	Aenderungsbeschreibung	Datum	Name
	A	Neuerstellung im DXF Format	08.11.2006	Hofmann

Montageanleitung für Spurverbreiterungen mit Durchgangslöchern

Fahrzeugspezifizierung und Verbreiterungstyp sowie mögliche Rad Reifen Kombinationen siehe TÜV Gutachten.

Aus Garantiegründen und damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, sind folgende Montagehinweise zu beachten.

1. Lösen Sie die Radschrauben und demontieren Sie Ihre Räder, nachdem Sie Ihr Fahrzeug angehoben haben.
2. Säubern Sie die Rad- und Felgenanschlagfläche sorgfältig von Schmutz und Korrosionsrückständen.
3. Prüfen Sie durch Auflegen der Spurverbreiterung auf der Felge, ob die Auflagefläche der Spurverbreiterung ausreichend ist. **Die Felge muss vollständig mit der vorgesehenen Auflagefläche plan auf der Spurverbreiterung aufliegen.**
4. Setzen Sie die Spurverbreiterungsscheibe auf die Radanschlagfläche.
Die Scheiben müssen plan an der Radanschlagfläche anliegen.

Diese Passprüfungen müssen vor der weiteren Montage nur mit Felge und Spurverbreiterung durchgeführt werden.

5. Stellen sie die Schaftlänge der Originalschrauben fest, gemessen ab Unterkante des 60° Kegel oder Kugelsitz. Die mitgelieferten Befestigungsschrauben müssen mindestens um die Dicke der verwendeten Spurverbreiterung länger sein.
Beispiel: Länge der Originalschraube ab Unterkante 60° Kegel ist z. B. 26 mm, die verwendete Spurverbreiterung ist z. B. 18 mm dick. Somit muß die mitgelieferte Befestigungsschraube für die Felgenbefestigung mindestens 44 mm ab Unterkante 60° Kegel, lang sein.
6. Die mitgelieferten Befestigungsschrauben müssen den gleichen Sitz (60 ° Kegelsitz oder Kugelsitz, beides mit festem oder beweglichem Sitz möglich) wie die Originalschrauben haben.
7. Stecken sie die Spurverbreiterung auf die Radnabe, diese muß plan aufliegen.
Setzen sie die Felge auf die Spurverbreiterung, diese muß ebenfalls plan aufliegen.
8. Befestigen Sie nun die Felge inkl. Spurverbreiterungsscheibe mit den zuvor geprüften, mitgelieferten Radschrauben auf der Radnabe.

Die Radschrauben müssen mindestens 8,5 Umdrehungen eingeschraubt werden können
9. Die Befestigungsschrauben der Spurverbreiterungsscheiben müssen mittels eines Drehmomentschlüssels mit dem vom Fahrzeughersteller angegebenen Drehmoment an dem Fahrzeug befestigt werden

Zu Ihrer Sicherheit müssen die Befestigungsschrauben nach einer Fahrtstrecke von ca. 50 km mit einem Drehmomentschlüssel nachgezogen werden.



Spurverbreiterungen für Geländewagen, SUV's und US-Fahrzeuge
Hofmann GmbH

Kohlplatte 5

67376 Harthausen

Tel. 06344/96961-0

Fax. 06344/96961-20

Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de

Web www.4x4-spurverbreiterungen.de